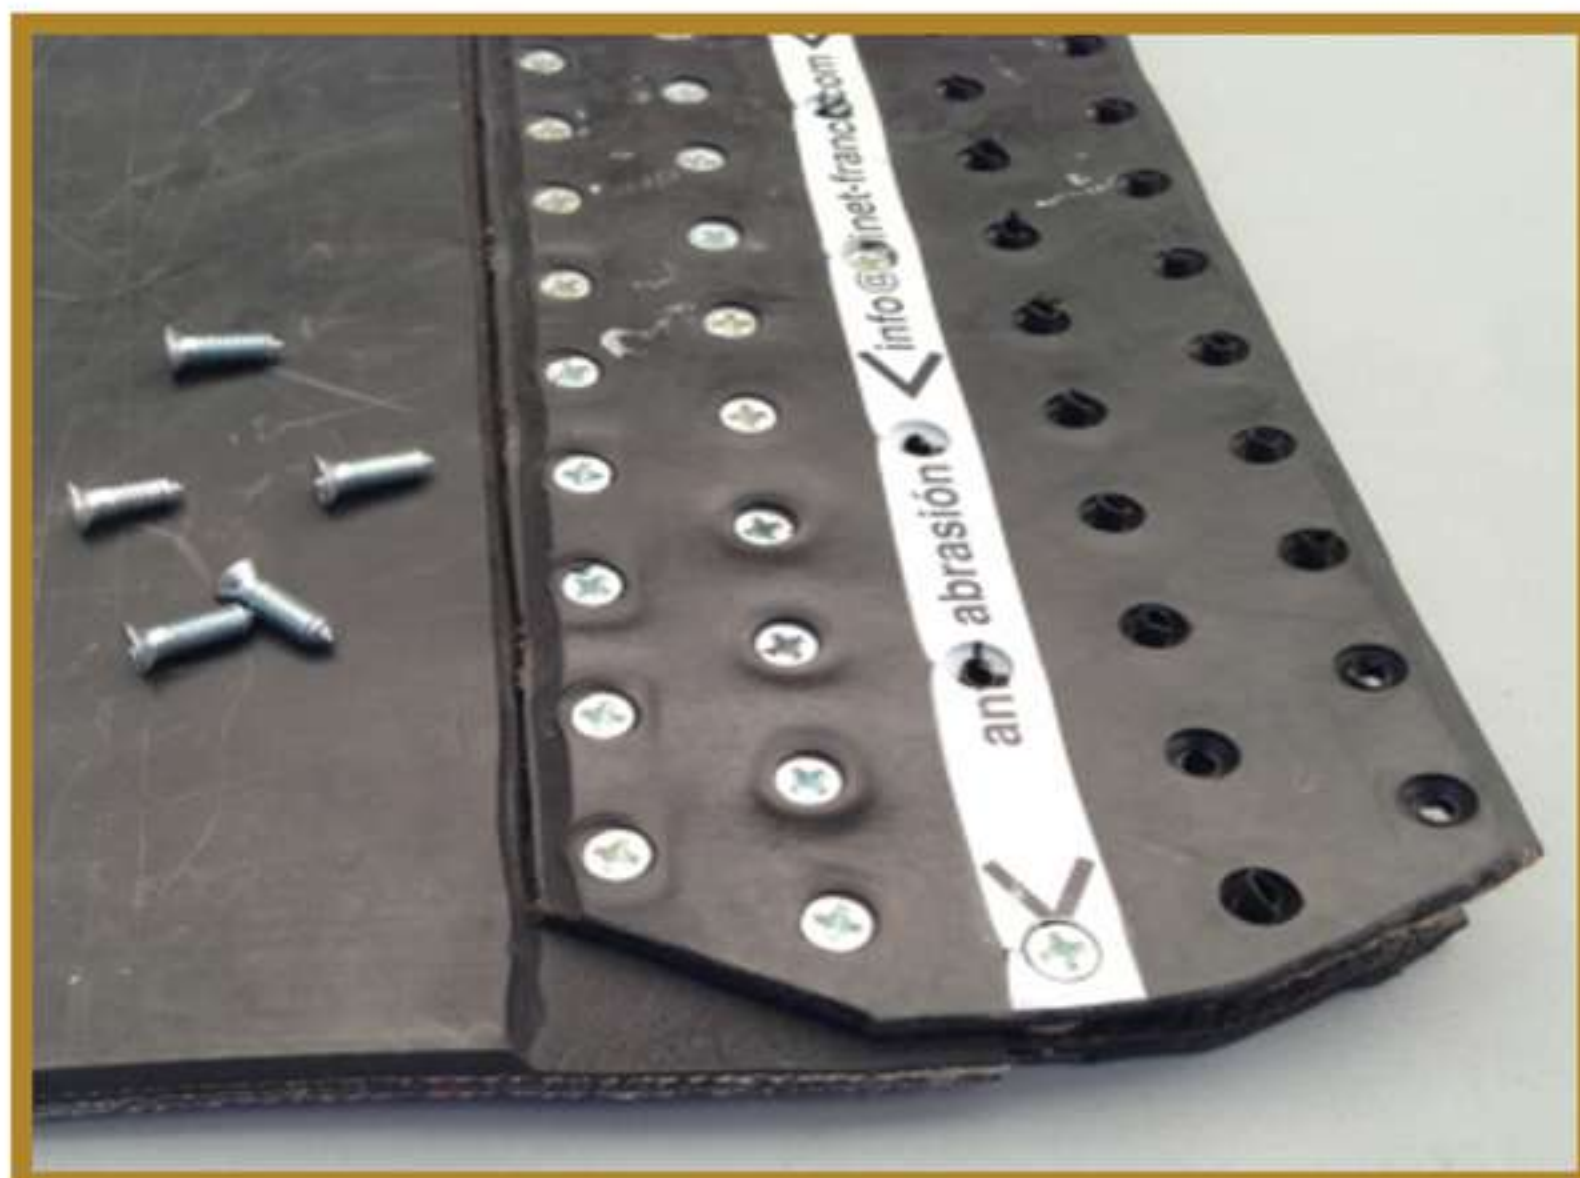


سوپراسکرو (بلت کوپلینگ)

SUPER SCREW (BELT COUPLING)



شرکت آترین اشتاد
ATRIN ESHTAD CO.



سوپراسکرو یا بلت کوپلینگ (Belt Coupling / Super Screw) ترکیبی از الیاف پلی استر، قطعات فولاد، لاستیک و پیچ های خودکار فولادی است که زمان ترمیم و البته کار اتصال دو سر تسمه نقاله برای راه اندازی مجدد سیستم را کاهش داده است.

اتصال سوپراسکرو نوعی اتصال رابر منعطف برای اتصال دو سر تسمه نقاله می باشد. پیچ های مخصوص و منحصر به فرد این نوع اتصال طوری طراحی شده اند که بدون آسیب زدن و سوراخ کردن منجید باعث بوجود آمدن اتصالی محکم شوند. این محصول با توجه به نوع عملیات و شرایط مصرف، از انواع متفاوتی از رابر برای شرایط دمایی و مصارف مختلف طراحی و تولید شده است. به همین جهت این نوع اتصال از ۲۰۰ نیوتن بر میلیمتر تا ۲۰۰۰ نیوتن بر میلیمتر قابل استفاده می باشد. استفاده از این نوع اتصال زمان تعمیرات را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

انواع اتصال سوپر اسکرو

A: ضد سایش

C: مقاوم به دما تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد و پیک ۱۷۰ درجه

R: مقاوم به دما تا ۱۷۰ درجه سانتیگراد و پیک ۲۰۰ درجه

P: مقاوم به دمای پایین تا ۵۰- درجه سانتیگراد

G: مقاوم به روغن تا دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد

F: مقاوم به شعله و آنتی استاتیک

W: با مجوز FDA به رنگ سفید

مزایای استفاده از این محصول

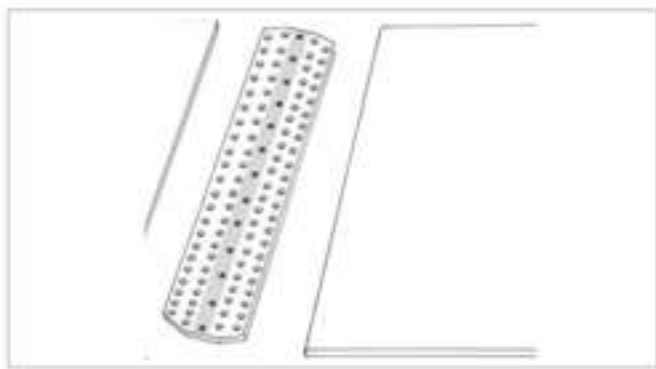
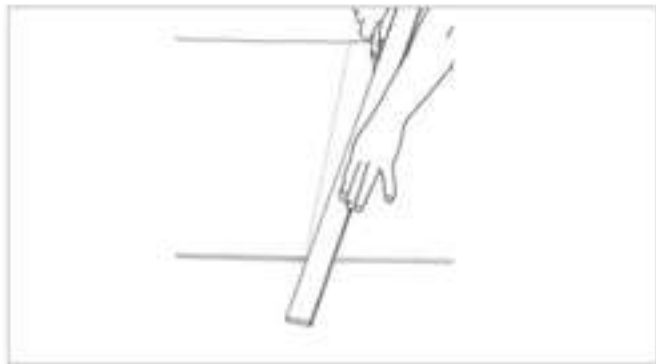
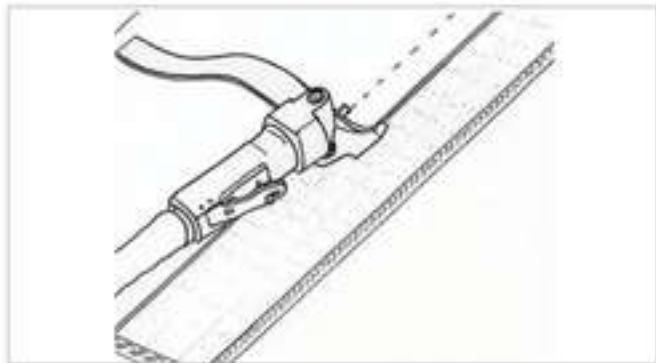
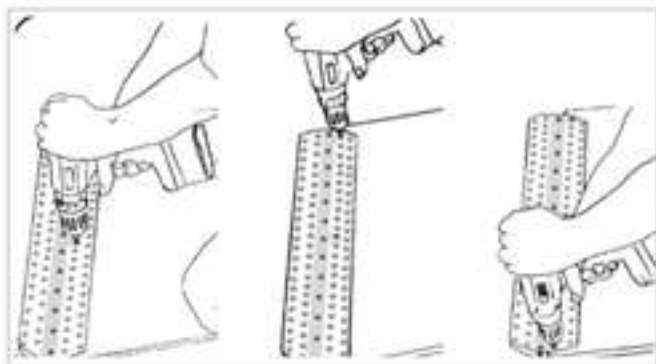
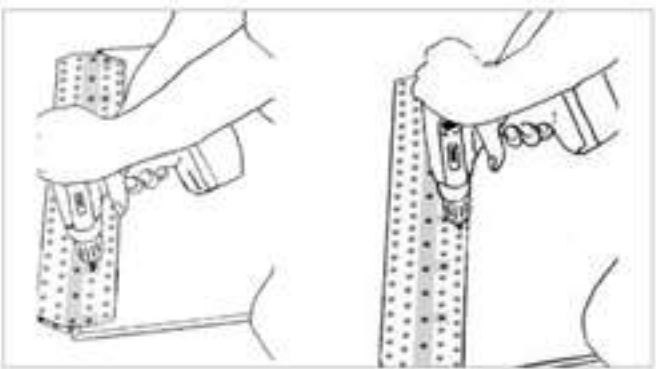
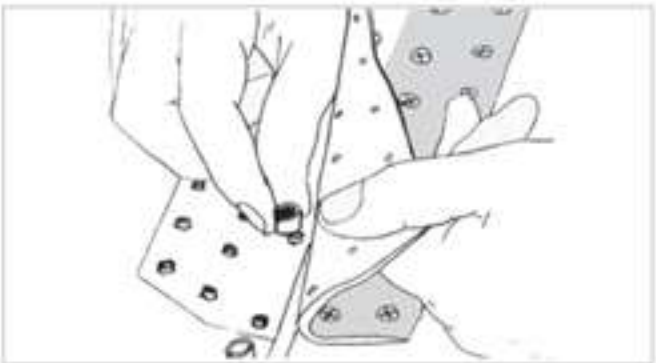
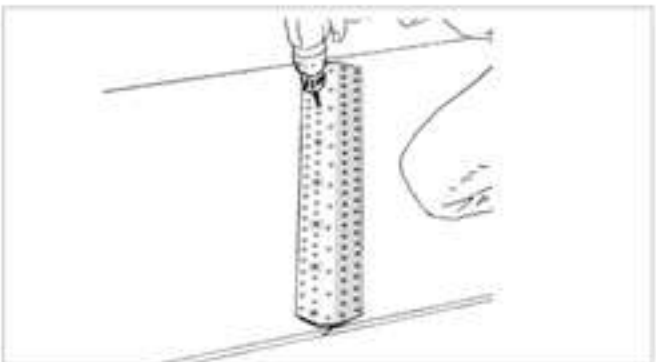
- سهولت و سرعت در نصب
- قابل اتصال در کلیه شرایط آب و هوایی
- قابلیت نصب با پیچ گوشتی شارژی پرتابل و بدون نیاز به برق
- بدون نیاز به ابزار آلات نصب گران قیمت
- بدون نیاز به نیروی کار متخصص
- مقاوم به سایش و بریدگی
- منعطف
- سازگار با پولی های قطر کوچک
- سازگار با انواع اسکرپر
- بدون نیاز به شابلون و سوراخکاری
- قابل ارایه در اندازه های متفاوت بنا به دلخواه مشتری
- قابل ارایه در انواع رابره های مختلف



• سوپر اسکرو به شکل رول



طریقه مصرف

- ۱- اندازه گیری و انتخاب صحیح سوپر اسکرو 
- ۲- تسمه را مطابق شکل ببرید. 
- ۳- لایه زیر و رو را لایه برداری کنید. 
- ۴- تیزی لبه های نقاله را بگیرید. 
- ۵- ابتدا ردیفهای وسط و سپس ردیفهای کناری را پیچ کنید. 
- ۶- از هر ۴ پیچ یکی را ببندید. 
- ۷- از هر ۲ پیچ یکی را ببندید. 
- ۸- پیچهای وسط را باز کرده و اسپیسرها را بردارید. 
- ۹- از قرارگیری صحیح لبه دوم تسمه اطمینان حاصل کرده و پیچ کنید. 
- ۱۰- لبه های تسمه را مطابق شکل ببرید. 

جدول اطلاعات کلی سوپر اسکرو

Super-Screw®	35	63	65	80	85	100	105	125	127	180	200
ضخامت تسمه نقاله به mm	4-11	4-13		4-15		4-15	4-13	7-20,5		7-20,5	7-19
ماکزیمم تنش تسمه نقاله N/mm	315	630		800		1 000		1 250		1 800	2 000
مینیم قطر پولی به mm	160-200	200-300		250-350	250-400	300-350	300-400	300-500		400-800	500-1 000
ضخامت لایه رو به mm	4	5	6	6	7	8	9	7	8	7	8,5
ضخامت لایه زیر به mm	3,8	4,2		5,5				6			